

Ducha Solar 20 L Blanca

Ref. 20 BL



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características

- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15 °C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

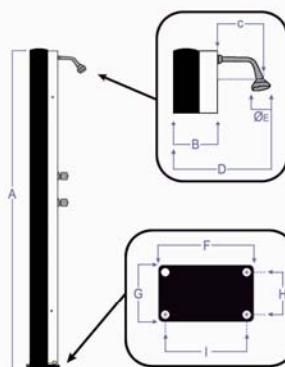

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	156
C (mm)	146
D (mm)	195
ØE (mm)	70
F (mm)	175
G (mm)	130
H (mm)	96
I (mm)	141
Peso (Kg)	7,5
Embalaje (mm)	2.230x260x160

Patentado
CRM



Ducha Solar 30 L Blanca

Ref. 30 BL



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características



- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15 °C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

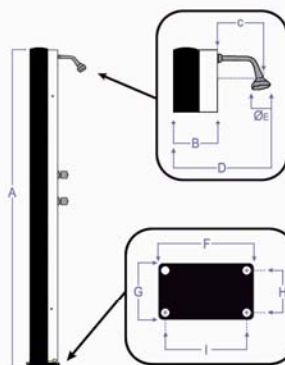

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	185
C (mm)	152
D (mm)	385
ØE (mm)	70
F (mm)	190
G (mm)	150
H (mm)	116
I (mm)	155
Peso (Kg)	8,1
Embalaje (mm)	2.230x170x270

Patentado
CRM



Ducha Solar 30 L Beige

Ref. 30 BE



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características

- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15 °C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

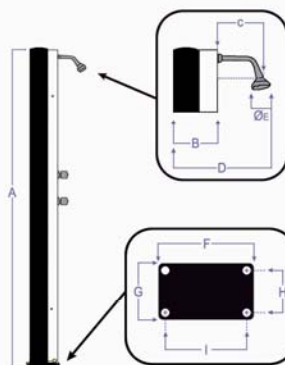

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	185
C (mm)	152
D (mm)	385
ØE (mm)	70
F (mm)	190
G (mm)	150
H (mm)	116
I (mm)	155
Peso (Kg)	8,1
Embalaje (mm)	2.230x170x270

Patentado
CRM



Ducha Solar 30 L Inox

Ref. 30 IN



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características

- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15 °C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua de 160 mm de diámetro con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos de moderno diseño (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

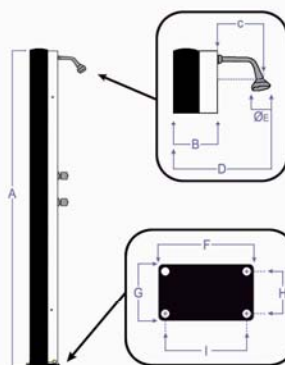

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	178
C (mm)	184
D (mm)	438
ØE (mm)	160
F (mm)	190
G (mm)	150
H (mm)	116
I (mm)	155
Peso (Kg)	8,1
Embalaje (mm)	2.230x174x290

Patentado
CRM



Ducha Solar 30 L Naranja

Ref. 30 NA



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características

- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15°C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho $1/2''$.
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

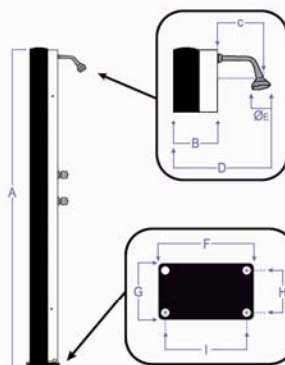

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	185
C (mm)	152
D (mm)	385
ØE (mm)	70
F (mm)	190
G (mm)	150
H (mm)	116
I (mm)	155
Peso (Kg)	8,1
Embalaje (mm)	2.230x170x270

Patentado
CRM



Ducha Solar 30 L Rústica

Ref. 30 RU



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características

- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15 °C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua de 160 mm de diámetro con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos de moderno diseño (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

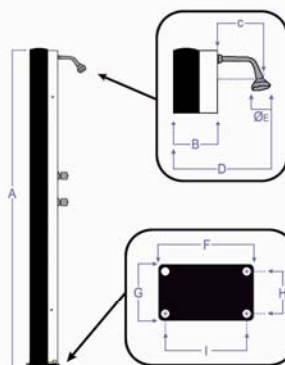

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	185
C (mm)	184
D (mm)	450
ØE (mm)	160
F (mm)	190
G (mm)	150
H (mm)	116
I (mm)	155
J (mm)	155
Peso (Kg)	8,1
Embalaje (mm)	2.230x174x290

Patentado
CRM



Ducha Solar 40 L Blanca

Ref. 40 BL



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características



- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15 °C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua de 160 mm de diámetro con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos de moderno diseño (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

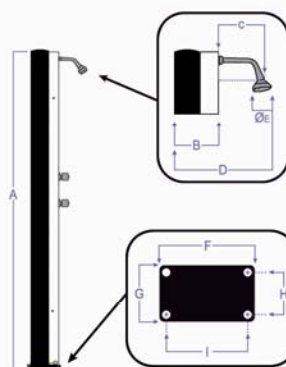

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	210
C (mm)	184
D (mm)	470
ØE (mm)	160
F (mm)	215
G (mm)	175
H (mm)	140
I (mm)	180
Peso (Kg)	10
Embalaje (mm)	2.230x205x311

Patentado
CRM



Ducha Solar 40 L Beige

Ref. 40 BE



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características

- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15 °C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua de 160 mm de diámetro con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos de moderno diseño (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

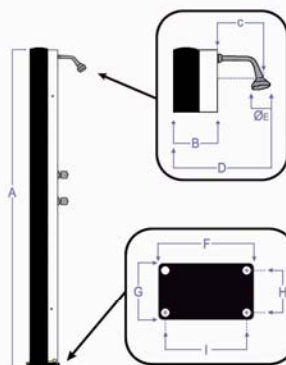

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	210
C (mm)	184
D (mm)	470
ØE (mm)	160
F (mm)	215
G (mm)	175
H (mm)	140
I (mm)	180
Peso (Kg)	10
Embalaje (mm)	2.230x205x311

Patentado
CRM



Ducha Solar 40 L Inox

Ref. 40 IN



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características

- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15 °C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua de 240 mm de diámetro con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos de moderno diseño (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

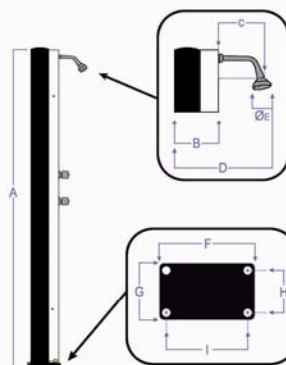

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	210
C (mm)	184
D (mm)	520
ØE (mm)	240
F (mm)	215
G (mm)	175
H (mm)	140
I (mm)	180
Peso (Kg)	10
Embalaje (mm)	2.230x245x315

Patentado
CRM



Ducha Solar 40 L Naranja

Ref. 40 NA



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características

- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15 °C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua de 160 mm de diámetro con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos de moderno diseño (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

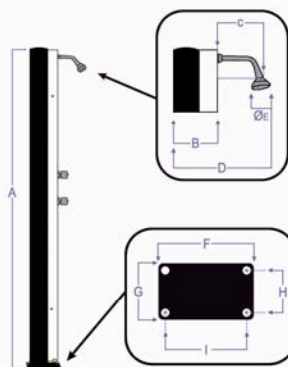

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	210
C (mm)	184
D (mm)	470
ØE (mm)	160
F (mm)	215
G (mm)	175
H (mm)	140
I (mm)	180
Peso (Kg)	10
Embalaje (mm)	2.230x205x311

Patentado
CRM



Ducha Solar 40 L Rústica

Ref. 40 RU



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características

- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15 °C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua de 240 mm de diámetro con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos de moderno diseño (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

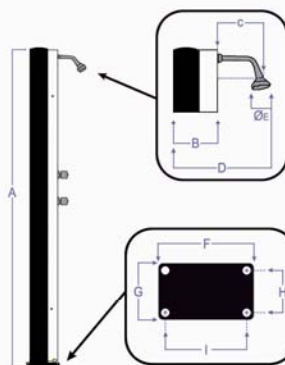

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	205
C (mm)	184
D (mm)	515
ØE (mm)	240
F (mm)	215
G (mm)	175
H (mm)	140
I (mm)	180
Peso (Kg)	10
Embalaje (mm)	2.230x245x315

Patentado
CRM




Ducha Solar 40 L Azul

Ref. 40 AZ



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características

- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15°C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua de 160 mm de diámetro con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos de moderno diseño (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

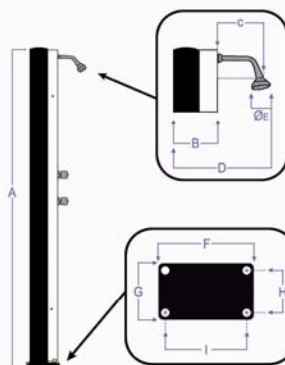

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	210
C (mm)	184
D (mm)	470
ØE (mm)	160
F (mm)	215
G (mm)	175
H (mm)	140
I (mm)	180
Peso (Kg)	10
Embalaje (mm)	2.230x205x311

Patentado
CRM



Ducha Solar 40 L Rosa

Ref. 40 R0



Patentado
CRM



rociador (foto 1)



rociador (foto 2)




mandos



conexión

Características

- Colector solar en aluminio tratado con procedimiento anticorrosión.
- Frontal en acero zincado.
- Circuito interno de agua exclusivo CRM también patentado, resistente a congelaciones inferiores a -15 °C y presión nominal 10 bar.
- Rociador de agua de 240 mm de diámetro con rótula, filtro y sistema anticalcáreo.
- 2 Mandos de moderno diseño (agua fría y caliente) fabricados en latón cromado.
- Conexión red: rosca macho 1/2".
- Tapón de vaciado.
- Fijación al suelo mediante tornillos zincados con protector decorativo, tacos de nylon y arandelas.

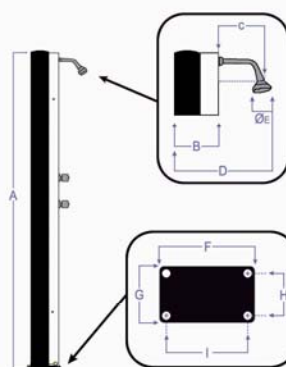

PESO Y DIMENSIONES

A (mm)	2.205
B (mm)	210
C (mm)	184
D (mm)	520
ØE (mm)	240
F (mm)	215
G (mm)	175
H (mm)	140
I (mm)	180
Peso (Kg)	10
Embalaje (mm)	2.230x245x315

TARIFA DUCHA SOLAR 2009

NOMBRE	REF.	COLOR FRONTAL	ACCESORIOS DE SERIE		P.V.P.	PÁG.
			ROCIADOR	MANDOS		
20 L Blanca	20 BL	Blanco			255 €	1
30 L Blanca	30 BL	Blanco			383 €	2
30 L Beige	20 BE	Beige			383 €	3
30 L Inox	30 IN	Inox.			438 €	4
30 L Naranja	30 NA	Naranja			383 €	5
30 L Rústica	30 RU	Marrón			428 €	6
40 L Blanca	40 BL	Blanco			435 €	7
40 L Beige	40 BE	Beige			435 €	8
40 L Inox	40 IN	Inox.			498 €	9
40 L Naranja	40 NA	Naranja			435 €	10
40 L Rústica	40 RU	Marrón			488 €	11
40 L Azul	40 AZ	Azul			435 €	12
40 L Rosa	40 RO	Rosa			448 €	13
ACCESORIO OPCIONAL			NOMBRE	REF.	IMAGEN	P.V.P.
			Grifo	GR		98 €