

Bombas UltraFlow™

Bombas de altas prestaciones para piscinas





La bomba Ultra-Flow™ es una bomba con la que siempre podrá contar. Trabaja el doble de duro, ofreciendo prestaciones superiores para las instalaciones de alta y media altura manométricas. Excepcionalmente silenciosa, versátil y de cebado rápido, por su diseño esta bomba superará sus expectativas. Disponible en varios modelos, desde 0,55 kW (3/4 CV) hasta 2,2 KW (3 CV), para adaptarse a cualquier aplicación.

CARACTERÍSTICAS


- Cierre fácil "Cam & Ramp"
- Cebado ultra rápido
- Receptáculo de tamiz de gran capacidad
- Fijación de tamiz Service-Ease
- Garantía por tres años

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Potencia (KW)	Tensión	Dimensiones de embalaje	
			H x A x P (mm)	Peso (kg)
P-UFL-071	0.55	230	350 x 635 x 310	16
P-UFL-073	0.55	3 x 230/440	350 x 635 x 310	16
P-UFL-101	0.75	230	350 x 635 x 310	16
P-UFL-103	0.75	3 x 230/440	350 x 635 x 310	16
P-UFL-151	1.1	230	350 x 635 x 310	18
P-UFL-153	1.1	3 x 230/440	350 x 635 x 310	18
P-UFL-201	1.5	230	350 x 635 x 310	23
P-UFL-203	1.5	3 x 230/440	350 x 635 x 310	23
P-UFL-301	2.2	230	350 x 635 x 310	24
P-UFL-303	2.2	3 x 230/440	350 x 635 x 310	24

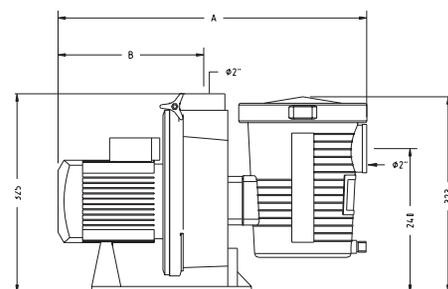

CURVA DE PRESTACIONES DE LA BOMBA

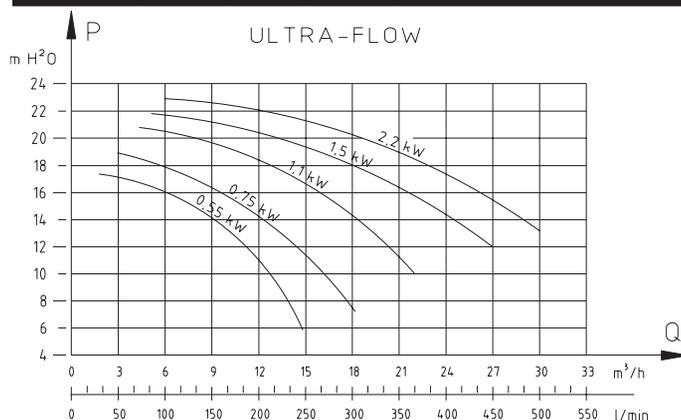

DIMENSIONES (mm)

Potencia	A	B
0.55 kw	530	260
0.75 kw	530	260
1.1 kw	550	280
1.5 kw	550	280
2.2 kw	580	305

Recambios p.161-162